Handbuch Motorola SBG900

Ports freischalten

1 Start und Anmeldung

Starten Sie Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari) und tragen Sie folgende Adresse ein: **http://192.168.0.1**

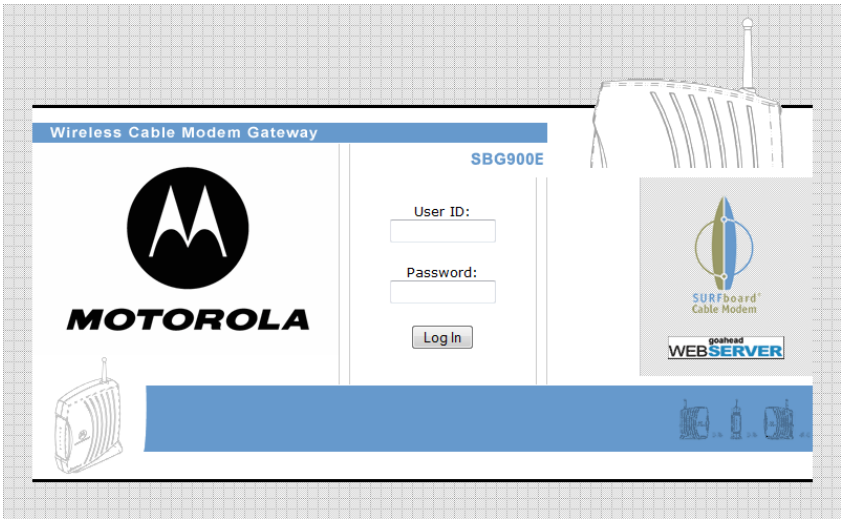

Tragen Sie im Anmeldefenster folgende Informationen ein.

User ID: **admin**
Passwort: **motorola**

Klicken Sie auf **Log In**.

2 Firewall Port freischalten

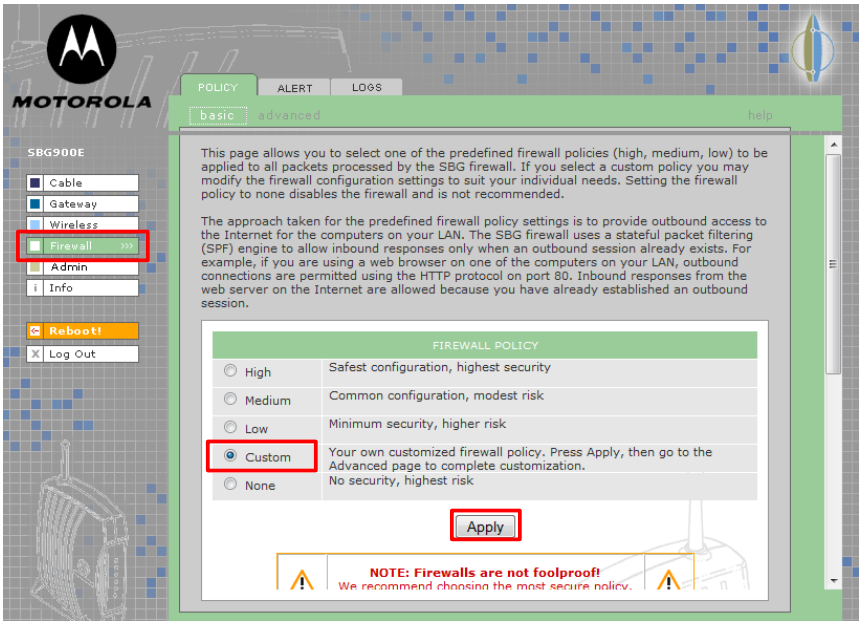

Klicken Sie im Menü auf **Firewall** und wählen Sie bei der Sicherheitsstufe **Custom** aus.

Klicken Sie auf **Apply**.

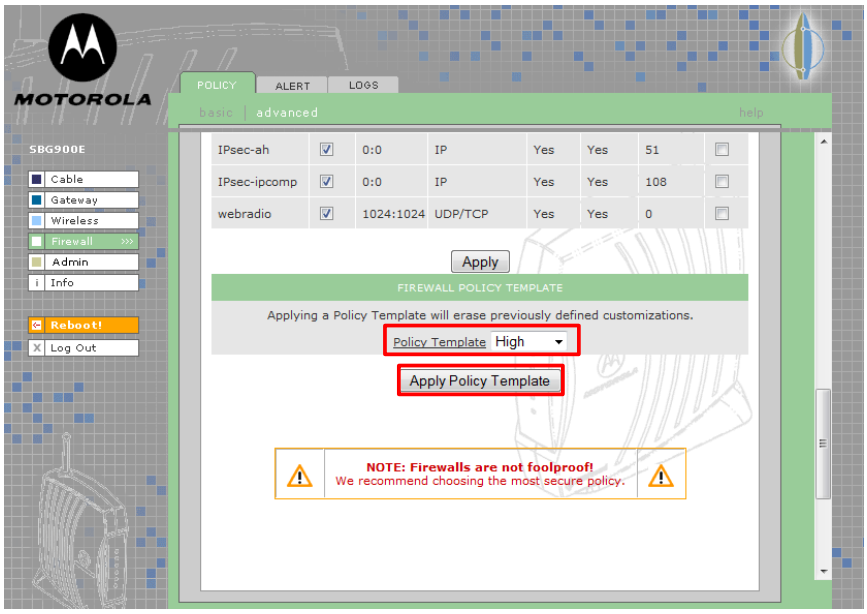

Klicken Sie oben auf **advanced** und wählen Sie dann zu unterst auf der Seite bei **Policy Template** die Stufe **High**.

Klicken Sie auf **Apply Policy Template**.

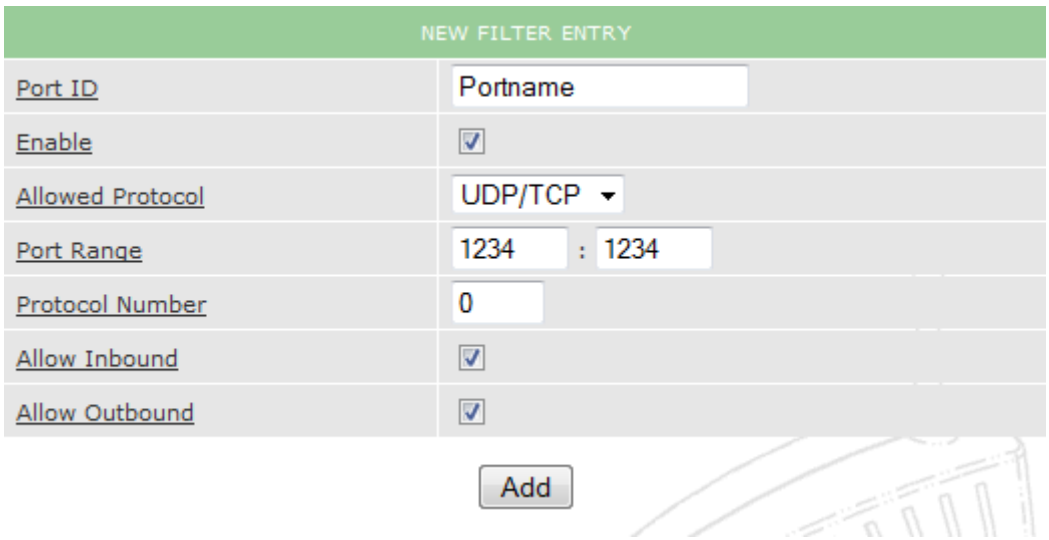

Nun können Sie zu oberst auf der Seite den gewünschten Port freischalten. Tragen Sie dazu folgende Informationen ein.

Port ID: **Beliebiger Name für den Port**
Enable: **aktivieren**
Allowed Protocol: **TCP** oder **UDP**, falls nicht sicher einfach beide **UDP/TCP** auswählen
Port Range: **Portnummer eintragen in beiden Feldern**
Protocol Number: **0**
Allow Inbound: **aktivieren**
Allow Outbound: **aktivieren**

Klicken Sie auf Add.

Der gewünschte Port ist danach in der Firewall freigeschaltet. Schliessen Sie Ihren Webbrowser und testen Sie die gewünschte Verbindung, welche vorher von der Firewall gesperrt war.